



# SHK864VR8UL



網路IP

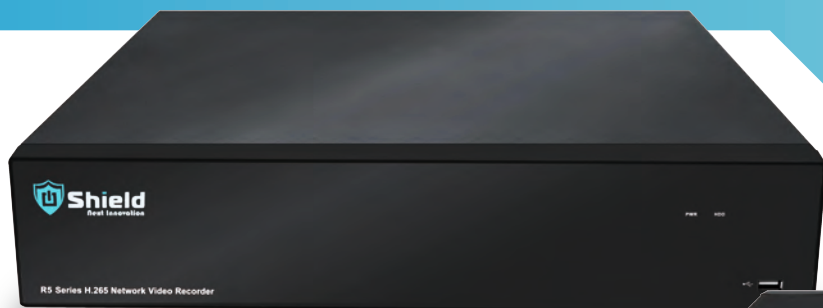

## K8UL H.265 4K VIDEO RECORDER

### 外部連接埠

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| IPCam連接埠    | 64埠                           |
| PoE支援       | -                             |
| 音頻I/O支援     | 1埠輸入 / 1埠輸出                   |
| 警報I/O支援     | 16埠DI / 1埠DO / 1埠RS485        |
| 硬碟支援        | 18TB x 8                      |
| USB與eSata支援 | 2埠USB2.0 / 1埠USB3.0 / 1埠eSata |
| 影像輸出支援      | 1埠HDMI / 1埠VGA 同時雙輸出          |

### 影像顯示能力

|                   |                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4K顯示及錄影支援         | 單埠最大 30fps                                                                                      |
| 5MP顯示及錄影支援        | 單埠最大 30fps                                                                                      |
| 4MP/3MP顯示及錄影支援    | 單埠最大 30fps                                                                                      |
| 1080P/720P顯示及錄影支援 | 單埠最大 60fps                                                                                      |
| 顯示器輸出解析度支援        | 1024x768 / 1280x720 / 1280x1024<br>1440x900 / 1920x1080(1080P)<br>2560x1440(2K) / 3840x2160(4K) |
| 分割視窗種類支援          | 1/4/6/8/9/10/13/14/16/17/19/22/25/32/36                                                         |

### 連動警報與軟體支援

|        |                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 連動警報支援 | 影像遺失警報 / 移動偵測警報 / I/O聯動警報<br>硬碟警報 / PIR人感警報(需搭配專用攝影機)<br>智慧檢測警報(需搭配R5C IP攝影機)        |
| 遠端軟體支援 | Shield EASE with iOS, Android(Phone and Pad)<br>EASE Pro(VMS) with Windows, Mac OS X |

### 系統支援

|               |               |
|---------------|---------------|
| 視窗系統          | 嵌入式 LINUX     |
| IPCam連線支援     | ONVIF 2.6     |
| IPCam預設頻寬/總頻寬 | 320Mbps       |
| 壓縮標準支援        | H.264 / H.265 |
| 碼流支援          | 雙碼流 / 三碼流     |

### 影像重播能力

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| 4K錄影重播支援         | 最大同時4CH, 合計120fps                                              |
| 5MP錄影重播支援        | 最大同時8CH, 合計240fps                                              |
| 4MP錄影重播支援        | 最大同時8CH, 合計240fps                                              |
| 1080P/720P錄影重播支援 | 最大同時16CH, 合計480fps                                             |
| 重播搜尋方式支援         | 常態回放/移動偵測回放/智慧檢測回放<br>PIR偵測回放/IO警報回放/分時段錄影<br>回放/截圖事件回放/時間剪裁回放 |
| 備份輸出支援格式         | MP4 / AVI / RF                                                 |

### 工作環境/外觀尺寸

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| 工作溫度 / 工作濕度 | -10℃~+60℃(非凝結) ; 10%~90%       |
| 網路環境        | 10/100/1000 with RJ45          |
| 電源規格 / 外觀尺寸 | US Plug, AC110V / 440x480x89mm |



神盾應用股份有限公司 UR-SHIELD.COM  
E-Mail : info@shield-inc.com Line ID : @urshield